Harrington Gate 6" X 44.5"

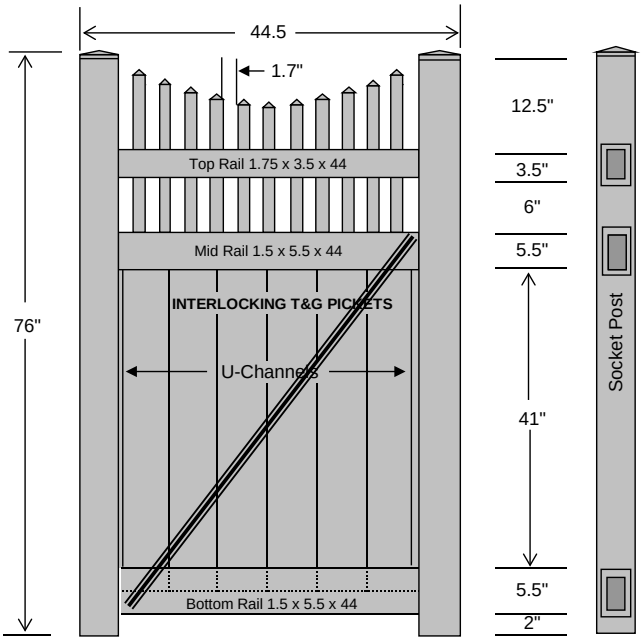

Material List

Qty	Item	Dimension	WRHS USE ONLY
2	Socket Posts	4" x 4" x 76"	4" X 6-1/5' Blank Post
2	Post Caps	4" x 4"	4" X 4" External
1	Top Rail	1-3/4" x 3-1/2" x 44"*	1-3/4 "x 3-1/2" x 8' Rail
1	Mid Rail	1-1/2" x 5-1/2" x 44"*	1-1/2" x 5-1/2" x 8' Rail
1	Bottom Rail	1-1/2" x 5-1/2" x 44"*	1-1/2" x 5-1/2" x 8' Rail
1	Aluminum	1-1/4" x 1-3/4" x 43-1/2"*	1-1/4" x 1-3/4" x 8'
2	U Channels	1-1/8" x 1-1/4 "x 41"	48-1/2" U Channel
6	T&G Pickets	7/8" x 6 "x 44-1/2"*	7/8 "x 6 "x 52" T&G
2	Spindles	7/8" x 1-1/2" x 20-1/4"	7/8" x 1-1/2" x 59" Picket
2	Spindles	7/8" x 1-1/2" x 19-1/4"	7/8" x 1-1/2" x 59" Picket
2	Spindles	7/8" x 1-1/2" x 18-3/8"	7/8" x 1-1/2" x 59" Picket
2	Spindles	7/8 "x 1-1/2" x 17-3/8"	7/8" x 1-1/2" x 59" Picket
2	Spindles	7/8" x 1-1/2" x 16-1/2"	7/8" x 1-1/2" x 59" Picket
1	Spindles	7/8" x 1-1/2" x 16-3/8"	7/8" x 1-1/2" x 59" Picket
1	Cross Brace	3/16" x 3-1/2" x 96"	Cross Brace
11	Picket Caps	7/8" x 1-1/2"	7/8 "x 1-1/2" Spade Cap
1	Vinyl fence glue		1-1/2 Oz Glue
1	Screws & Caps for Cross Brace (6 per bag)		#10 x 1" Screws

* Actual measurements may vary
* Panel should be installed 2" off ground

GWPR-OTS-6X44.5